FUNDAL
INGENIERÍA Y DISEÑO
en transmisión de fuerza

Acople Elástico y Flexible

MODELO F.A.S.

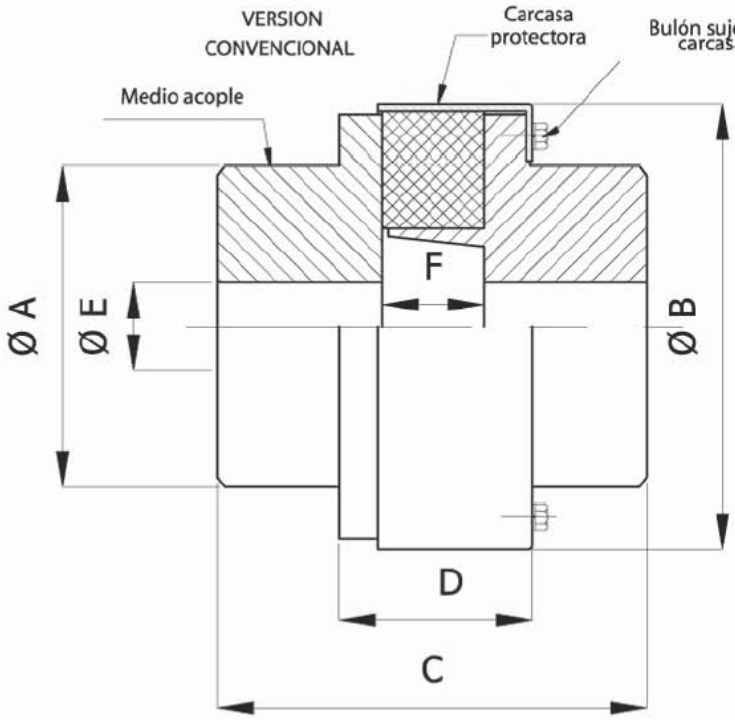

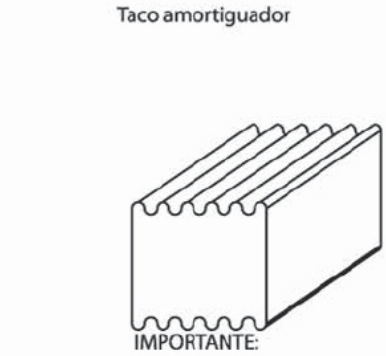

TABLA II	ACOPLE APROPIADO												
Tamaño	Torque (Nm)	r.p.m. Maxima		Ø Agujero Maximo Ø E	Ø A	Ø B	C	D	F	Peso acople (Kg)	> Torsion Maximo	Cantidad de Tacos por acople	Tamaño
		s/Balanceo	c/Balanceo										
F.A.S. 1	54,9	5000	5000	30	47	69	73	33	17,7	1,5	4	4	F.A.S. 1
F.A.S. 2	100	5000	5000	35	58	92	90	41	22,.2	2,4	6	4	F.A.S. 2
F.A.S. 3	302	3500	5000	46	78	111	106	43	24,9	4	6	6	F.A.S. 3
F.A.S. 4	529,7	3500	5000	60	98	137	115	49	25,9	7	6	6	F.A.S. 4
F.A.S. 5	880	2500	4500	70	115	169	161	56	29,9	13,5	8	6	F.A.S. 5
F.A.S. 6	1157,6	2500	4500	75	120	189	163	57	30,5	14	8	6	F.A.S. 6
F.A.S. 7	2766	2000	4000	85	143	233	185	72	38,6	28	8	8	F.A.S. 7
F.A.S. 8	3629,7	2000	4000	103	168	268	197	70	38,6	47	8	8	F.A.S. 8
F.A.S. 9	12459	1500	3500	120	193	320	255	90	47	62	8	10	F.A.S. 9
F.A.S. 10	27664	1000	2500	150	240	421	308	125	75,4	168	10	12	F.A.S. 10
F.A.S. 11	37356	1000	2500	182	290	471	452	125	75,4	232	10	12	F.A.S. 11

Sin compromiso por modificaciones de carácter Técnico
Para aplicación con Motores a Explosión, consultar con nuestro Dpto. Técnico
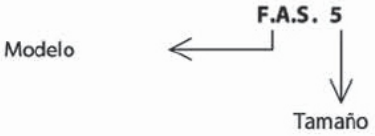
Como especificar el acople seleccionado