





Acople Elástico y Flexible

MODELO F.A. / C

VERSION CARRETEL

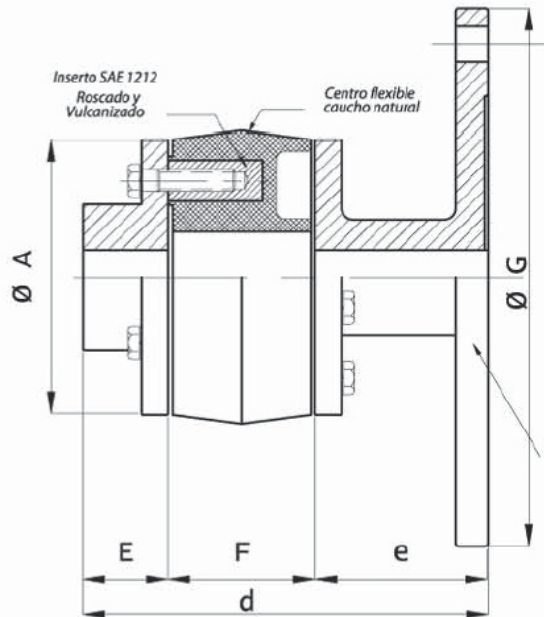

VERSION BRIDA

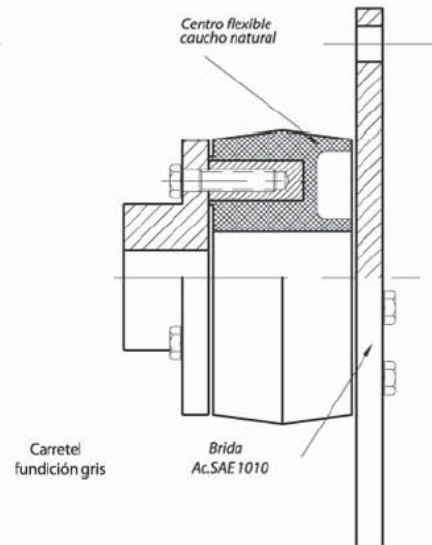

DEUTZ 2114					DEUTZ 913					SCANIA			
Dim. en mm.	A-2L	A-3L	A-4L	A-6L		F-3L	F-4L	F-5L	F-6L	BF-6L	D-11	DS-11	D-14
Ø G	350	350	410	410	410	352,4	352,4	352,4	352,4	352,4	466,8	466,8	470
Ø A	168	168	212	235	235	168	212	212	235	235	235	287	287
e	70	70	75	75	75	70	80	80	80	80	103	103	103
F	65	65	95	95	95	65	95	95	95	95	95	120	120
E	60	60	60	80	80	60	60	60	80	80	80	100	100
d	195	195	230	250	250	195	235	235	255	255	278	323	323
MOD. FUNDAL	F.A.6	F.A.6	F.A.7	F.A.8	F.A.8	F.A.6	F.A.7	F.A.7	F.A.8	F.A.8	F.A.8	F.A.9	F.A.9

PERKINS (SAE 3)							FIAT				MERCEDENSBENZ		
Dim. en mm.	3-152	4-203	6-305	6-354	T6-354	V8-540	CN3	C03	CP3	221A	OM-314 OM-352	OM-352A	OM-355
Ø G	352,4	352,4	352,4	352,4	352,4	352,4	Medida a verificar			VER PLANO	352,4	352,4	352,4
Ø A	150	150	168	168	212	212	168	168	212	235	168	212	235
e	60	60	70	70	80	80	70	70	80	76	70	80	80
F	65	65	65	65	95	95	65	65	95	95	65	95	95
E	53	53	60	60	60	60	60	60	60	80	60	60	80
d	178	178	195	195	235	235	195	195	235	251	195	235	255
MOD. FUNDAL	F.A.5	F.A.5	F.A.6	F.A.6	F.A.7	F.A.7	F.A.6	F.A.6	F.A.7	F.A.8	F.A.6	F.A.7	F.A.8

Sin compromiso por modificaciones de carácter Técnico.
Para aplicación con Motores a Explosión, consultar con nuestro Dpto. Técnico.

Como especificar el acople seleccionado



En caso que las r.p.m. indique el uso de carcazas AR, se agregará el AR al final de la especificación.